


ART. **2MM0002E**

Soffione DueMillimetri Ø250

DueMillimetri shower head Ø250

Soffione monogetto Ø250. Non ispezionabile. Ultrapiatto spessore 2 mm. Portata minima 6 l/min. Limitatore di portata 9 l/min. 88 ugelli in silicone anticalcare sistema easy-clean. Acciaio inox lucido.

Single-jet shower head Ø250. Not inspectable. Ultra-flat, 2 mm thick. Minimum flow rate 6 l/min. Flow limiter 9 l/min. 88 anti-limescale silicone nozzles, easy-clean system. Polished stainless steel.

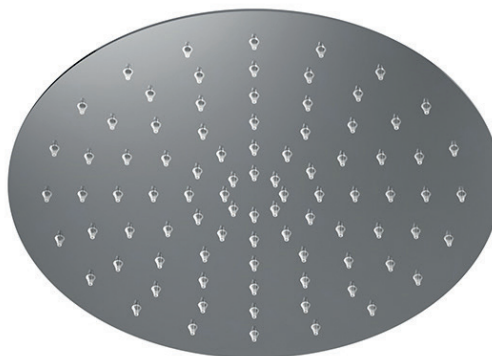

FINITURE DISPONIBILI AVAILABLE FINISHES

INOX;NEOP;BIOP

RICAMBI SPARE PARTS

KIT00068 Kit sostituzione n. 4 ugelli; ORIC0268 Valvola di sicurezza

KIT00068 No. 4 nozzles replacement kit; ORIC0268 Safety valve

LEGENDA FINITURE FINISHES LEGEND



ART. **2MM0002E**

Soffione DueMillimetri Ø250

DueMillimetri shower head Ø250

